



Ensemble, trions mieux, valorisons plus !



MÉMO BROYEUR

*Réduisez vos «déchets» verts
et réutilisez-les dans
vos jardins et potagers !*



LE BROYAGE, POURQUOI ?



LE PAILLAGE...KESAKO ?

C'est recouvrir le sol aux pieds des plantes avec de la matière organique (du broyat par exemple !).

Les avantages ?

Réduire les arrosages, éviter le désherbage, améliorer la structure du sol, etc.

LE BROYAT DANS LE COMPOSTAGE ? POURQUOI ?

Parce que l'apport de broyat apporte du carbone. Mais pas que... il absorbe l'humidité en excès et permet de structurer la matière !

1

SÉCURITÉ




**PORTER LE CASQUE,
VISIÈRE BAISSÉE**

**AVEC LA PROTECTION
AUDITIVE EN PLACE**

(MATÉRIEL PRÊTÉ AVEC LE BROYEUR)



**PORTER
DES GANTS
ROBUSTES ET
DES CHAUSSURES
FERMÉES**

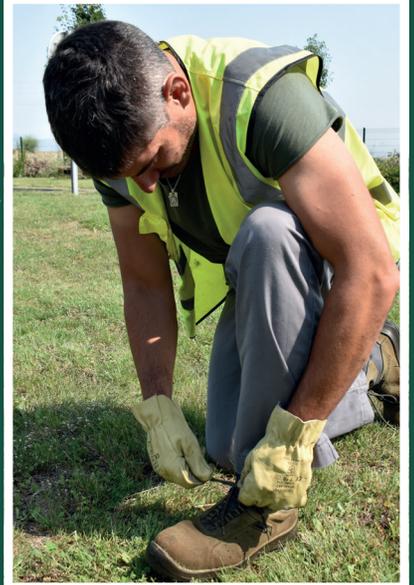

**NE PAS TRAVAILLER
EN CAS DE PLUIE
OU DANS
UN ENVIRONNEMENT
HUMIDE**



TRANSPORT

2



**POUSSER LE BROYEUR
LENTEMENT ET
PRUDEMMENT
NE PAS TIRER SUR LA COLLERETTE**



**ÊTRE DEUX
PERSONNES
POUR SOULEVER
LE BROYEUR**



**RESPECTER LA RÉGLEMENTATION
LOCALE RELATIVE
AUX HORAIRES
POUR LES OUTILS
DE JARDIN ÉQUIPÉS
D'UN MOTEUR**



- UTILISER EXCLUSIVEMENT LA RALLONGE ET L'ENROULEUR ÉLECTRIQUES PRÊTÉS AVEC LE BROYEUR
- DÉROULER ENTIÈREMENT LE CÂBLE DE L'ENROULEUR AVANT UTILISATION : **RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE**

ALLUMER LE BROYEUR

- VÉRIFIER QUE L'APPAREIL SOIT VIDE AVANT ALLUMAGE.
- BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR SUR LA RALLONGE
- APPUYER SUR LA TOUCHE VERTE DE L'INTERRUPTEUR



UTILISER LE BROYEUR

- BRANCHAGE DE 3 cm DE DIAMÈTRE MAXIMUM
- BRANCHE PAR BRANCHE
- PLACER LA BRANCHE LÉGÈREMENT DE BIAIS AFIN D'ÉVITER LES PROJECTIONS DE BRANCHE VERS L'ARRIÈRE

=> VOIR DESSIN À L'INTÉRIEUR DE L'ENTONNOIR

VÉGÉTAUX UNIQUEMENT

DIAMÈTRE MAX.

3CM

ICI
DIAMÈTRE
DE RÉFÉRENCE



EN CAS DE BLOCAGE DE L'UNITÉ DE COUPE,

ÉTEINDRE IMMÉDIATEMENT LE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR.

OUVRIR LE CAPOT POUR DÉGAGER LES COUTEAUX PUIS REPLACER LE CAPOT.



**NE JAMAIS METTRE
LA MAIN OU LE
VISAGE AU-DESSUS
DE L'OUVERTURE DE
REPLISSAGE !**

(RISQUE DE PROJECTIONS)

**NE PAS RETIRER LE
CAPOT
EN SORTIE D'ÉJECTION
NE PAS MODIFIER
QUELQUE PIÈCE QUE CE
SOIT DU BROYEUR**

**NE JAMAIS APPROCHER
LES MAINS ET LES PIEDS
DES PIÈCES EN ROTATION**


5

ENTRETIEN

APRÈS UTILISATION,
NETTOYER AVEC UNE BROSSSE
OU UN CHIFFON SEC



**NE PAS NETTOYER AU JET
D'EAU NI
AU NETTOYEUR HAUTE
PRESSION**
**NE JAMAIS DÉMONTER
LES COUTEAUX DU BROYEUR**
**NE JAMAIS DÉMONTER
LES PIÈCES INTERNES DU
BROYEUR**
(HORS CAPOT)

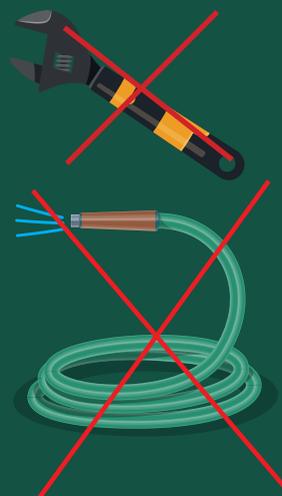



SMTD⁶⁵

SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

PROJET COFINANCÉ PAR

